


## Geberit WC-styring med pneumatisk skyllestyring, enkeltskyl, fodtryk til montering på væg

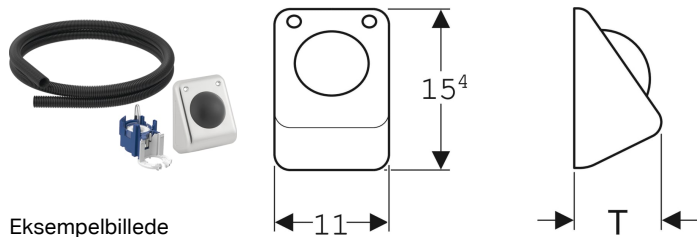

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
- Til AP123 synlige cisterner

- Til AP140 synlige cisterner
- Til badeværelsesmøbler

### Egenskaber

- Trykknop af rustfrit stål
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl og skyl-stop-skyning eller Geberit frontplade

### Tekniske data

Betjeningskraft | < 25 N

### Indeholdt i leveringen

- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 3,5 m
- Styroporklods
- Tomrør længde 3 m
- Monteringsbeslag

| Varenr.      | VVS nr.   | Farve / overflade | Materiale     | B     | H       | T      |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------|---------|--------|
| 115.918.00.1 | 617094700 | Rustfrit stål     | Rustfrit stål | 11 cm | 15.4 cm | 7.8 cm |